




concor

PEGA PISOS

ADHESIVO 12 EN 1

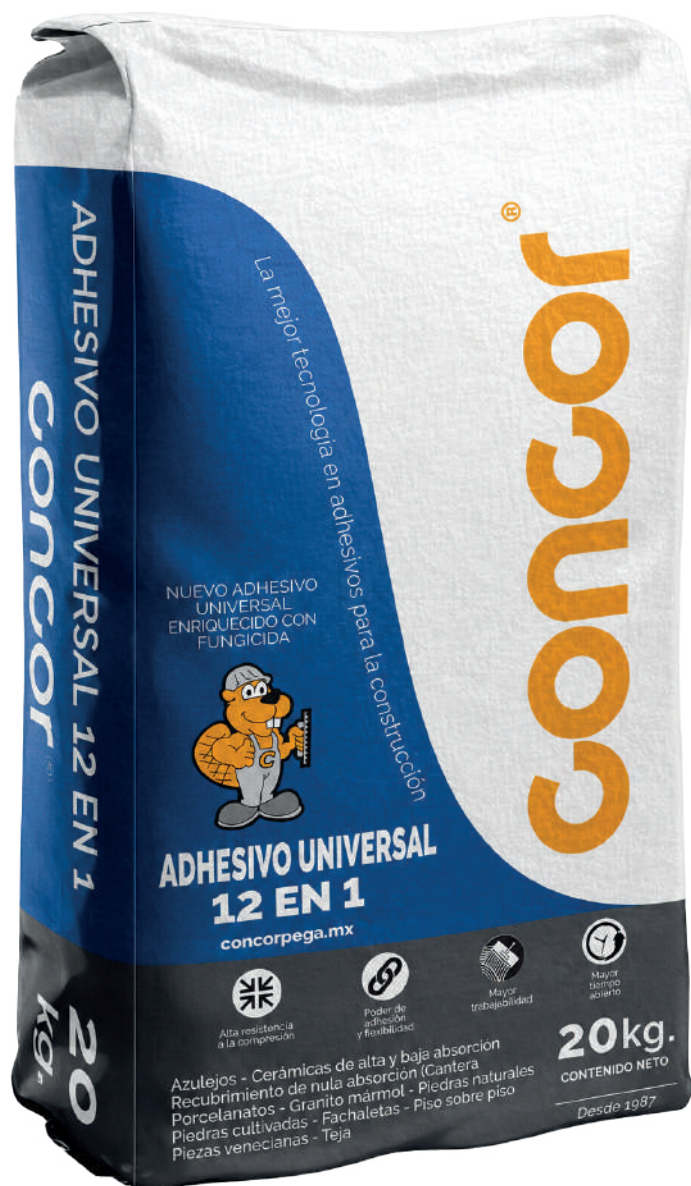

**La mejor tecnología en
adhesivos de construcción**

Adhesivo 12 en 1

0177 Color gris/20 kg
0176 Color blanco/20 kg

1. Azulejos
2. Cerámicas de alta y baja absorción
3. Canteras
4. Recubrimiento de nula absorción.
5. Porcelanatos
6. Granito
7. Mármol
8. Piedras naturales y piedras cultivadas
9. Fachaletas
10. Piso sobre piso
11. Piezas venecianas
12. Teja

Adhesivo de alto desempeño, ideal para instalaciones exigentes. Enriquecido con fungicida para evitar moho y hongos, ofrece alta resistencia a la compresión, gran poder de adhesión y excelente flexibilidad.



Alta resistencia
a la compresión



Poder de adhesión y
flexibilidad



Mayor trabajabilidad



Mayor tiempo abierto


Ventajas

Excelente adherencia y resistencia mecánica.
Alto desempeño en aplicaciones interiores y exteriores.
Consistencia cremosa que facilita su aplicación.
Mezcla homogénea y de fácil preparación.
Gran capacidad de trabajo y óptimo tiempo abierto.

Usos

Ideal para piso sobre piso en interiores con tráfico ligero.


Preparación:

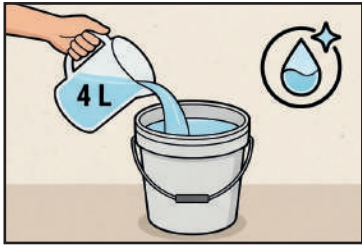

1. Agregue aproximadamente una cubeta 4.3 a 4.7 litros de agua limpia.




2. Agregar el polvo y mezclar enérgicamente hasta obtener una pasta espesa, uniforme y sin grumos.

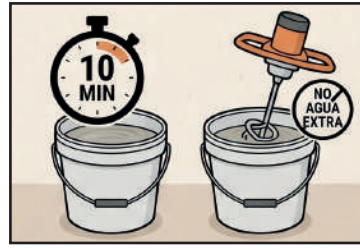


3. Dejar reposar la mezcla 10 min, pasado el tiempo revolver nuevamente sin agregar mas agua, para activar el adhesivo.




4. Con el lado liso de una llana metálica, aplique una capa delgada de adhesivo sobre la superficie haciendo presión para rellenar imperfecciones del sustrato.

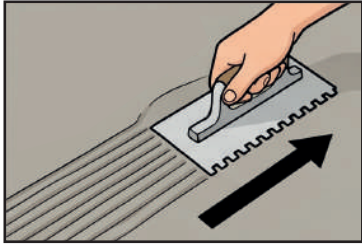


5. Aplica mas material y raye con la llana adecuada. Dejando el rayado en un solo sentido, para permitir la liberación del oxígeno.

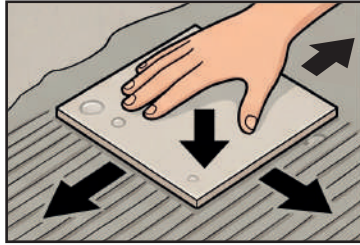

6. Coloca la pieza haciendo presión y movimientos en forma opuesta al rayado que se realizó, para evitar que queden burbujas de oxígeno atrapadas.

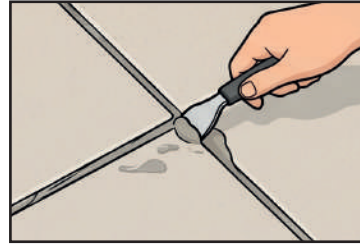

7. Retira excedentes de adhesivo fresco que quede entre las piezas para asegurar un emboquillado perfecto.

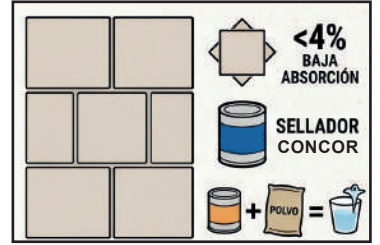

NOTA: Si requiere una mayor adherencia sobre todo en losetas de baja absorción de agua (menor al 4%) utilice sellador CONCOR en una proporción desde un litro por saco hasta la sustitución del agua, dependiendo de la adherencia y resistencia requerida.

Preparación

Poner en un recipiente de 4.3 a 4.7 litros de agua limpia.

Agregar gradualmente un saco de 20 kg de Adhesivo Universal 12 en 1 CONCOR y mezclar simultáneamente.

Mezclar hasta obtener una pasta homogénea, sin grumos.

Dejar reposar 10 minutos y volver a batir sin agregar más agua.

Recomendaciones

1. Extender el adhesivo con la parte lisa de la llana.

2. Rayar el adhesivo con la parte dentada de la llana, tallando con firmeza hasta el sustrato.

3. Rayar nuevamente en forma perpendicular a la anterior y en un solo sentido.

4. Para grandes formatos, untar y rayar adhesivo en la pieza.

5. Colocar las cerámicas girando, empujando y golpeándolas levemente hasta la posición deseada.

6. Esperar 24 horas antes de transitar sobre las piezas.

Almacenamiento

Conserve el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la humedad. Mantenga los sacos cerrados sobre tarimas y alejados del contacto directo con el piso. Bajo estas condiciones, el producto conserva sus propiedades durante el periodo indicado en su envase.

Precauciones

Evite el contacto con los ojos y la piel; si pasa, lavar con abundante agua y jabón bajo el chorro de agua por varios minutos y buscar atención médica. Si accidentalmente se ingiere no inducir el vómito, tomar un cuarto de litro de agua con una cucharadita de vinagre y el jugo de cuatro limones y buscar atención médica. Lavarse las manos después de manejarlo. Dejar fuera del alcance de los niños. Evite inhalar el polvo. Usar equipo de protección: guantes, lentes y mascarilla.


Rendimiento

- Lana 6 mm: 4.4 m²/saco
- Lana 8 mm: 3.5 m²/saco
- Lana 10 mm: 2.8 m²/saco
- Lana 12 mm: 2.3 m²/saco.

Garantía

El Adhesivo 12 en 1 CONCOR está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad y cumple con las normas y estándares de calidad que para este producto se tiene a nivel internacional. Aún así hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón el Adh-sivo 12 en 1 CONCOR está defectuoso, nuestra responsabilidad se limita únicamente al reemplazo de una cantidad igual de producto. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.

* El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado

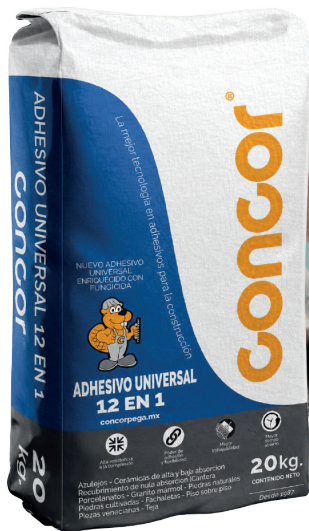

Azulejos 
Cerámica de alta y baja absorción 
Porcelanatos, Cantera 
Granito, mármol 
Piedras naturales y cultivadas 
Chaletas, pisos sobre piso, piezas venecianas y tejas 