

COLOR PARA CEMENTO 1KG



**La mejor tecnología en
adhesivos de construcción**

Color para cemento 1 kg

0121	Amarillo óxido
0122	Rojo óxido
0123	Azul
0124	Negro
0126	Verde
0127	Café

Polvo pigmentado utilizado para cambiar el color original del cemento a variedad de tonos vivos y de alto impacto. Debido a su alta concentración y la selección de sus materias primas, tienen un alto y excelente poder de pigmentación.


Ventajas

- Alto rendimiento
- Fácil preparación
- Uso en interiores y exteriores
- Ideal para concreto con color integral

Usos

- Para fabricación de blocks, adoquines, barro, tejas y elementos decorativos
- Ideal para concreto con color integral
- Para morteros y concretos
- Utilízelo tanto en interiores como en exteriores.

Preparación:

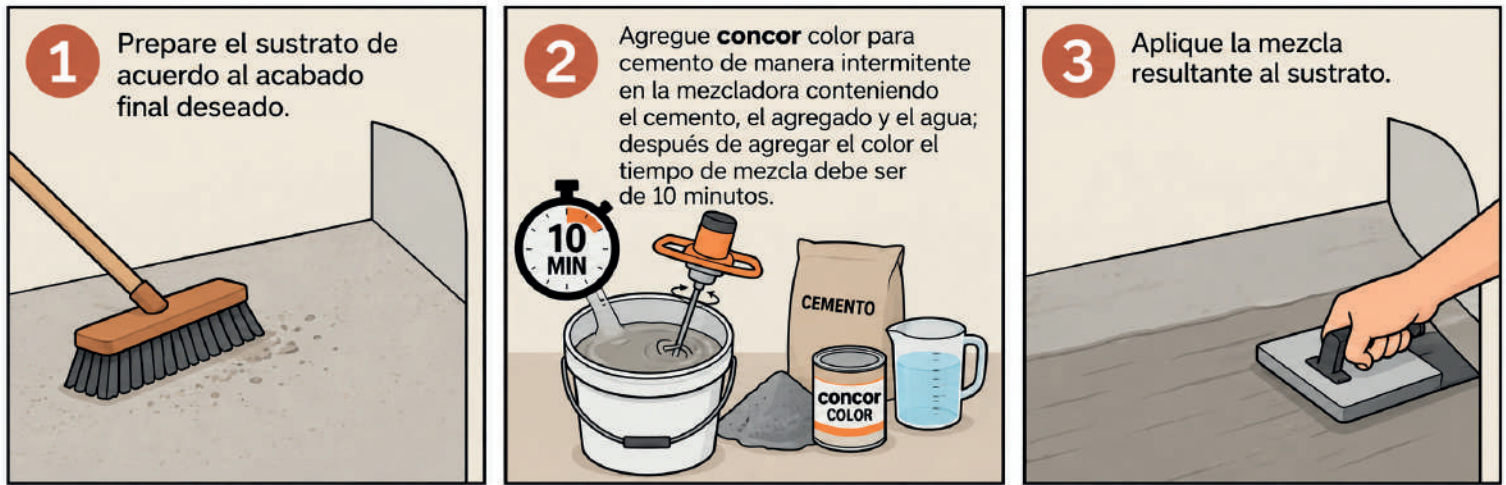

Precauciones:

- Nunca prepare El Color para Cemento CONCOR con una cantidad de agua mayor a la indicada en el procedimiento de instalación.
- Espere un mínimo de 72 horas antes de realizar limpieza intensiva o con detergentes en el área terminada.

Almacenamiento

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, los lugares con exceso de humedad afectan al producto formándose piedras. Evite que el producto se moje mientras se encuentre almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración el producto empieza a perder sus propiedades

Garantía

El Color para cemento de CONCOR está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad y cumple con las normas y estándares que se tienen a nivel internacional. Aún así hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón el Color para cemento de CONCOR está defectuoso, nuestra responsabilidad se limita únicamente al reemplazo de una cantidad igual de producto. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.

* El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado



- Alto rendimiento
- Fácil preparación
- Uso en interiores y exteriores
- Ideal para concreto en color integral