



# concor

PEGA PISOS

## IMPERLECHADA



**La mejor tecnología en  
adhesivos de construcción**

### Imperlechada

**0300 Gris 20 kg**

Mezcla de cemento avanzada modificada con adhesivos sintéticos y aditivos especiales de alta tecnología. Está específicamente diseñada para preparar superficies y resolver problemas de filtración de humedad antes de la aplicación de sistemas de impermeabilización definitivos.



Sella y protege



Mezcla de cemento  
y adhesivos



Alta adherencia  
y durabilidad



Mayor tiempo abierto

### Ventajas


Sella la porosidad natural y microfisuras de la superficie, evitando el paso del agua. Formulación balanceada de cemento y adhesivos de alta calidad que asegura consistencia y uniformidad.

### Usos


Desarrollado profesionalmente para preparar, proteger y garantizar resultados en:

- Azoteas y techos de concreto
- Cimentaciones y estructuras enterradas
- Muros, bardas y paredes expuestas a la humedad
- Sustratos porosos que requieran estabilización antes de ser impermeabilizados de manera tradicional


## Preparación:

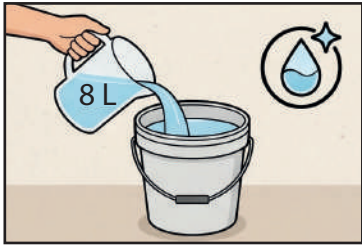

**1.** Agregue aproximadamente una cubeta de 6 a 8 litros de agua limpia, hasta tener una consistencia como pintura.

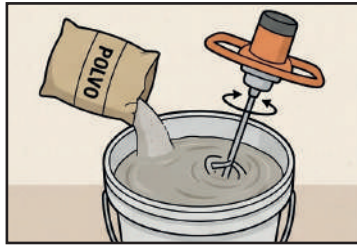

**2.** Agregar el polvo y mezclar enérgicamente hasta obtener una pasta líquida como pintura, uniforme y sin grumos.

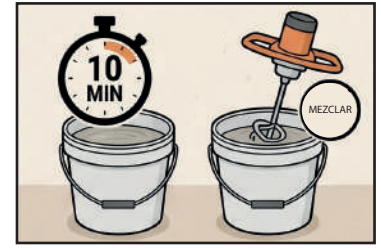

**3.** Dejar reposar la mezcla 10 min, pasado el tiempo revolver nuevamente.

## Secado

El secado mínimo es obtenido de 24 a 48 hrs dependiendo la temperatura de ambiente.

## Precauciones:

- No exceda la cantidad de agua indicada en la mezcla, ya que puede provocar variaciones de color y disminución en la resistencia.
- Para aplicaciones en temperaturas superiores a 30 °C, mantenga la superficie fresca humedeciéndola ligeramente sin generar encharcamientos.
- En superficies expuestas a sol directo, enfríe previamente con agua limpia sin saturar y, de ser posible, proporcione sombra o trabaje cuando no exista exposición directa al sol.
- No instale en exteriores descubiertos si se prevén lluvias dentro de las 24 horas posteriores, ni cuando se esperen temperaturas de congelación en ese mismo periodo.

## Almacenamiento

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, los lugares con exceso de humedad afectan al producto formándose piedras. Evite que el producto se moje mientras se encuentre almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración el producto empieza a perder sus propiedades.

## Rendimiento:

De 10 a 12 m<sup>2</sup> por saco.

## Garantía

El Imperlechada CONCOR está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad y cumple con las normas y estándares de calidad que se tienen a nivel internacional. Aún así hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón el Imperlechada CONCOR está defectuoso, nuestra responsabilidad se limita únicamente al reemplazo de una cantidad igual de producto. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.

\* El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.

## Notas:

Los rendimientos aquí presentados pueden variar dependiendo las condiciones de la superficie, las herramientas utilizadas, y los métodos de trabajo empleados.



Sella grietas ○  
Ideal para el sellado de azoteas ○  
Mejora la resistencia de la superficie ○