



concor

PEGA PISOS

JUNTEADOR CON ARENA 10 KG



**La mejor tecnología en
adhesivos de construcción**

Junteador con arena 10 kg

0105	Rojo
0106	Negro
0107	Beige
0108	Verde
0109	Caoba
0110	Chocolate
0111	Gris
0112	Blanco
0113	Arena
0178	Gris Oxford
0128	Plata
0144	Durazno
0154	Marfil
0155	Capuchino

Cemento Portland con color altamente resistente a la tensión, fricción ya los cambios de temperatura. Ideal para usarse como junta (boquilla) en cerámica, mármol o barro. Los pigmentos utilizados para su elaboración no son susceptibles a la luz solar, por lo que siempre mantendrá su color.



Resistencia a cambios bruscos
de temperatura



Poder de adhesión y
flexibilidad



Mayor trabajabilidad



Mayor tiempo abierto

Ventajas

Este producto ofrece una alta adherencia y tiempo de trabajo, además tiene una granulometría controlada que permite una excelente trabajabilidad, mayor dureza y resistencia.

Usos


Para hacer el emboquillado en instalaciones de piso cerámico de todo tipo y tamaños.

Excelente para emboquillar fachaletas, ladrillos, o loseta de barro. Para relleno de boquillas y juntas de ancho mayor a 3 mm, hasta 15 mm como máximo en interior y exterior


Preparación:




1. Agregar el polvo y mezclar energicamente hasta obtener una pasta espesa, uniforme y sin grumos.

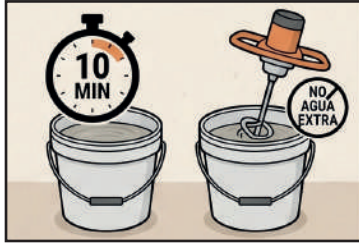

2. Dejar reposar la mezcla 10 min, pasado el tiempo revolver nuevamente sin agregar mas agua, para activar el adhesivo.

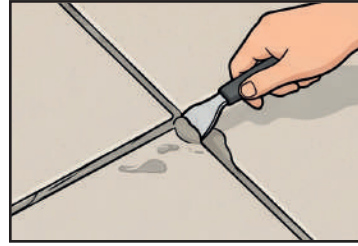

3. Retira excedentes de adhesivo fresco que quede entre las piezas para asegurar un emboquillado perfecto.

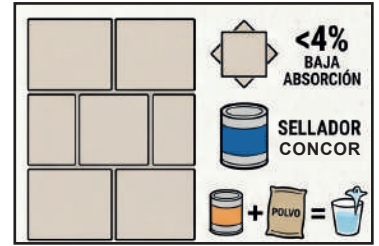

NOTA: Si requiere una mayor adherencia sobre todo en losetas de baja absorción de agua (menor al 4%) utilice sellador CONCOR en una proporción desde un litro por saco hasta la sustitución del agua, dependiendo de la adherencia y resistencia requerida.

Preparación

Verifique que la instalación de piso o azulejo se encuentre sólida, firme y con un tiempo mínimo de 24 horas de haber sido colocada con su correspondiente cemento adhesivo, salvo que el fabricante del adhesivo indique un tiempo diferente. Antes de realizar el emboquillado, limpie cuidadosamente las juntas utilizando una escoba o cepillo limpio, eliminando residuos de adhesivo seco y polvo. La temperatura ambiente y de la superficie deberá mantenerse entre 8 °C y 32 °C durante la aplicación y en las 24 horas posteriores. En caso contrario, será necesario acondicionar el área de trabajo para no comprometer el desempeño del producto.

Juntas de expansión

- Las juntas de expansión, control o construcción no deberán rellenarse con mortero adhesivo, recubrimiento ni con Junteador CONCOR.
- Es obligatorio dejar una junta perimetral mínima de 6 mm entre el piso y los muros, columnas u otros elementos verticales, así como en encuentros con materiales distintos como madera, metal o plástico. El tratamiento de estas juntas deberá ser definido por el responsable del proyecto constructivo. Para mayor información, consulte el apartado JE-171 del manual de la TCNA sobre juntas en instalaciones de recubrimientos cerámicos.

Secado

El secado mínimo es obtenido de 24 a 48 hrs dependiendo la temperatura de ambiente. El emboquillado deberá ser hecho 48 hrs después.

Almacenamiento

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, los lugares con exceso de humedad afectan al producto formándose piedras. Evite que el producto se moje mientras se encuentre almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración el producto empieza a perder sus propiedades.

Precauciones:

- No exceda la cantidad de agua indicada en la mezcla, ya que puede provocar variaciones de color y disminución en la resistencia.
- Para aplicaciones en temperaturas superiores a 30 °C, mantenga la superficie fresca humedeciéndola ligeramente sin generar encharcamientos; en exteriores, procure dar sombra al área de trabajo.
- El tránsito peatonal ligero o residencial podrá permitirse después de 24 horas; el tránsito peatonal intenso, tipo comercial, después de 48 horas; y el tránsito vehicular después de 4 días.
- No utilice ácido muriático para la limpieza de juntas ni de los recubrimientos.
- En aplicaciones exteriores con Junteador CONCOR, realice los trabajos preferentemente por la mañana para evitar calcinación por altas temperaturas.
- En superficies expuestas a sol directo, enfríe previamente con agua limpia sin saturar y, de ser posible, proporcione sombra o trabaje cuando no exista exposición directa al sol.
- No instale en exteriores descubiertos si se prevén lluvias dentro de las 24 horas posteriores, ni cuando se esperen temperaturas de congelación en ese mismo periodo.

Precauciones:

- Nunca prepare Junteador CONCOR con una cantidad de agua mayor a la indicada en el procedimiento de instalación.
- Espere un mínimo de 72 horas antes de realizar limpieza intensiva o con detergentes en el área terminada.

Notas:

Los rendimiento aquí presentados pueden variar dependiendo las condiciones de la superficie, las herramientas utilizadas, y los métodos de trabajo empleados.

Garantía

El Junteador CONCOR está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad y cumple con las normas y estándares que se tienen a nivel internacional. Aún así hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón el Junteador CONCOR está defectuoso, nuestra responsabilidad se limita únicamente al reemplazo de una cantidad igual de producto. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.

Medida de la pieza	Ancho de boquilla	m2/10 kg
15 x 15 x 0.8 cm	3 mm 6 mm	14 7
20 x 20 x 0.9 cm	3 mm 6 mm	16 9
30 x 30 x 0.9 cm	3 mm 6 mm	18 10
33 x 33 x 0.9 cm	3 mm 6 mm	22 10
45 x 45 x 0.9 cm	3 mm 6 mm	31 15
50 x 50 x 0.9 cm	3 mm 6 mm	40 19
60 x 60 x 0.9 cm	3 mm 6 mm	54 28
15 x 90 x 1.0 cm	3 mm 6 mm	28
20 x 90 x 1.0 cm	3 mm 3 mm	32

* El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado



- Pisos rectificados en interiores y tráfico ligero
- Losetas cerámicas
- Pisos cerámicos
- Azulejos
- Cantera
- Mármol