



concor

PEGA PISOS

JUNTEADOR SIN ARENA 5 KG



**La mejor tecnología en
adhesivos de construcción**

Junteador sin arena 5 kg

0117	Rojo
0120	Negro
0153	Beige
0152	Verde
0119	Caoba
0135	Chocolate
0116	Gris
0114	Blanco
0118	Arena
0179	Gris Oxford
0130	Plata
0145	Durazno
0115	Marfil
0147	Capuchino

Cemento Portland con color altamente resistente a la tensión, fricción ya los cambios de temperatura. Ideal para usarse como junta (boquilla) en cerámica, mármol o barro. Los pigmentos utilizados para su elaboración no son susceptibles a la luz solar, por lo que siempre mantendrá su color.



Resistencia a cambios bruscos
de temperatura



Poder de adhesión y
flexibilidad



Mayor trabajabilidad



Mayor tiempo abierto





Ventajas

Este producto esta modificado con productos químicos, pigmentos de alta calidad y una granulometría extra fina controlada. Tiene excelente trabajabilidad, es fácil de instalar, brinda buen tiempo de trabajo y color durable.

Usos

Para juntar (emboquillar) con poco espacio entre una pieza y otra en juntas menores a 5 mm o piezas instaladas a hueso: Azulejos, pisos rectificados, cerámica, pisos porcelánicos, barro y mármol.

Preparación:

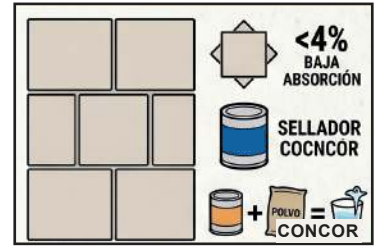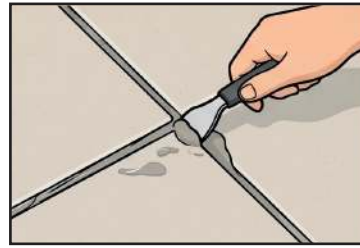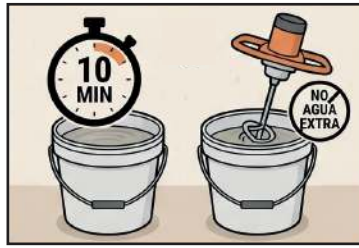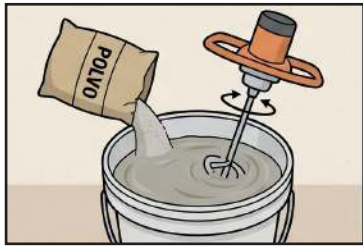

1. Agregar el polvo y mezclar energicamente hasta obtener una pasta espesa, uniforme y sin grumos.

2. Dejar reposar la mezcla 10 min, pasado el tiempo revolver nuevamente sin agregar mas agua, para activar el adhesivo.

3. Retira excedentes de adhesivo fresco que quede entre las piezas para asegurar un emboquillado perfecto.

NOTA: Si requiere una mayor adherencia sobre todo en losetas de baja absorción de agua (menor al 4%) utilice sellador CONCOR en una proporción desde un litro por saco hasta la sustitución del agua, dependiendo de la adherencia y resistencia requerida.

Preparación

Agregue aproximadamente 1.5 a 2 litros de agua limpia por saco y mezcle energicamente para lograr una pasta espesa y uniforme, deje reposar de 8 a 10 minutos y vuelva a mezclar sin agregar más agua, quedará listo para su aplicación.

Curado

Moje la junta 24 hrs después de haber terminado la instalación, repita esta operación los dos días siguientes. Esta operación es muy importante, esto evitará que la junta se demorone.

Secado

El secado mínimo es obtenido de 24 a 48 hrs. dependiendo la temperatura de ambiente. El emboquillado deberá ser hecho 48 hrs después.

Almacenamiento

La superficie a cubrir deberá estar limpia, libre de polvo, grasa, aceite o elementos que afecten una adecuada instalación. Aplique el producto en las juntas hasta cubrirlas totalmente, utilice una llana de hule duro y hágalo de forma diagonal a las juntas para una mejor penetración. Espere un poco a que comience a reventar (secar) para realizar una segunda aplicación con una pasta más diluida. Talle las juntas con esta nueva pasta para darle un mejor acabado. Limpie los sobrantes del producto para evitar que se adhiera a las losetas y las pueda manchar. Con una esponja húmeda repase las líneas de junteado, es importante una vez terminada la aplicación cubrir la superficie para así evitar contacto con el polvo.

Precauciones:

- Es recomendable esperar mínimo 24 hrs para transitar por el área donde se junteó.
- Cuando las condiciones climatológicas mantengan una temperatura menor a 4°C no aplique el Junteador, este no fraguara. Si la temperatura ambiente es mayor a 34°C y el porcentaje de humedad menor al 50%, hidrate ligeramente la superficie a emboquillar.
- Limpie la superficie de la loseta o donde se manche de Junteador cuando se esté instalando, no dejar pasar más de 10 minutos, sobre todo en superficies porosas como son los pisos de barro, ya que el pigmento puede penetrar manchando las piezas y no quitarse fácilmente.
- Asegúrese de curar o mojar la junta en el tiempo recomendado (a las 24 y 48 hrs después de haberse instalado), ya que de lo contrario la junta se desmoronará.
- Utilice la misma proporción de junteador y agua en cada mezcla para obtener la uniformidad en el color.
- Evite usar jaladores para aplicar el producto ya que normalmente se prepara la mezcla muy floja o aguada y una vez seco e instalado el Junteador se desmoronará.
- Usarse en ancho de junta de mínimo 4 mm y máximo de 21 mm.
- Para limpiar una junta sucia tallar con agua y jabón con un cepillo, posteriormente enjuagar con agua.
- Para aplicar entre la piedra o fachaleta puede utilizarse una duya.
- Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad

Precauciones:

- Es recomendable esperar mínimo 24 hrs. para transitar por el área donde se juntó.
- Preferentemente use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación
- Evite inhalar el polvo, use mascarilla al preparar este producto.

Notas:

Los rendimientos aquí presentados pueden variar dependiendo las condiciones de la superficie, las herramientas utilizadas, y los métodos de trabajo empleados.

Garantía

El Junteador CONCOR está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad y cumple con las normas y estándares que se tienen a nivel internacional. Aún así hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón el Junteador CONCOR está defectuoso, nuestra responsabilidad se limita únicamente al reemplazo de una cantidad igual de producto. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.

Características	Blanco	Especificación	Unidades
Demanda de agua	32	No aplica	%
Resistencia a la compresión	290	>200	kg / cm2
Dureza	80	>70	Shore D
Absorción de agua	13	<14	%

* El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado



Barro ○
Mármol ○
Azulejos ○
Cerámica ○
Pisos rectificados ○
Pisos porcelanicos ○