



concor

PEGA PISOS

PEGA PIEDRA 20 KG



**La mejor tecnología en
adhesivos de construcción**

Pega piedra 20 kg

0146 Gris 20 kg

Este tipo de adhesivo está diseñado para fijar piedras naturales y artificiales, incluyendo fachaletas y piedras como cantera, laja y mármol, tanto en interiores como exteriores.



Alta resistencia
a la compresión



Poder de adhesión y
flexibilidad



Mayor trabajabilidad



Mayor tiempo abierto


Ventajas

Este producto está modificado con productos químicos y una granulometría controlada. Tiene excelente trabajabilidad, es fácil de instalar y brinda buen tiempo de trabajo.


Usos

Ideal para pegar piedras naturales y artificiales en pisos y muros.


Preparación:

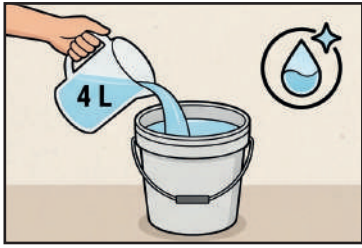

1. Agregue aproximadamente una cubeta 4 litros de agua limpia.

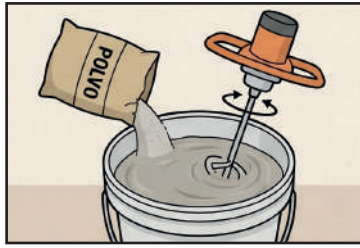


2. Agregar el polvo y mezclar enérgicamente hasta obtener una pasta espesa, uniforme y sin grumos.

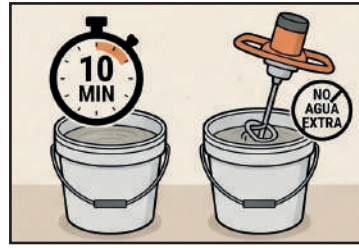


3. Dejar reposar la mezcla 10 min, pasado el tiempo revolver nuevamente sin agregar mas agua, para activar el adhesivo.



4. Con el lado liso de una llana metálica, aplique una capa delgada de adhesivo sobre la superficie haciendo presión para rellenar imperfecciones del sustrato.

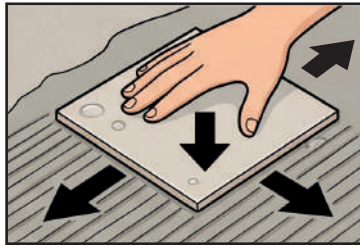

5. Coloca la pieza haciendo presión para evitar que queden burbujas de oxígeno atrapadas.

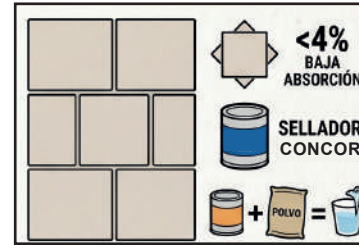

NOTA: Si requiere una mayor adherencia sobre todo en losetas de baja absorción de agua (menor al 4%) utilice sellador CONCOR en una proporción desde un litro por saco hasta la sustitución del agua, dependiendo de la adherencia y resistencia requerida.

Aplicación

Se recomienda aplicar una capa delgada de adhesivo sobre la superficie y otra sobre la piedra antes de unirlos.

Rendimiento

Varía entre 2.5 y 3.5 m² por saco, dependiendo del tipo de piedra, sustrato y espesor de aplicación.

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante.

Secado

El secado mínimo es obtenido de 24 a 48 hrs. dependiendo la temperatura de ambiente.

Juntas

Se recomienda dejar juntas perimetrales de expansión y contracción, especialmente en áreas grandes. En el exterior donde el sol le de de manera directa.

Almacenamiento

Se recomienda almacenar el producto en un lugar fresco y seco, bajo techo.

Resistencia

Ofrece alta adherencia y resistencia al deslizamiento, facilitando la instalación.

Usos específicos:

Interiores y exteriores: Se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones.

Piedras naturales y artificiales: Ideal para cantera, laja, mármol, fachaletas, entre otros.

Sustratos: Compatible con empastes, cemento-arena, concreto colado y paneles de cemento.

Precauciones:

- Para aplicar entre la piedra o fachaleta puede utilizarse una duya.
- Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad
- Es recomendable esperar mínimo 24 hrs. para transitar por el área donde se juntó.
- Preferentemente use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación 12. Evite inhalar el polvo, use mascarilla al preparar este producto.

Notas:

Los rendimientos aquí presentados pueden variar dependiendo las condiciones de la superficie, las herramientas utilizadas, y los métodos de trabajo empleados.

Garantía

El Pega piedra CONCOR está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad y cumple con las normas y estándares que se tienen a nivel internacional. Aún así hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón el Pega piedra CONCOR está defectuoso, nuestra responsabilidad se limita únicamente al reemplazo de una cantidad igual de producto. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.

* El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.



Barro ○
Cantera ○
Azulejos ○
Pisos de marmol ○
Losetas cerámicas ○
Fachaletas de cemento ○