



concor

PEGA PISOS

PEGA TEJA



**La mejor tecnología en
adhesivos de construcción**

Pega teja

0136 Color teja / 20 kg

Adhesivo cementicio diseñado para pegar tejas de barro, cemento-arena. ofrece una excelente adherencia a tejas de alta y media absorción de agua, así como a sustratos de concreto y mortero. Entre sus características destacan un color similar al de la teja, buen tiempo abierto para instalación, y facilidad de aplicación.



Alta resistencia
a la compresión



Poder de adhesión y
flexibilidad



Mayor trabajabilidad



Mayor tiempo abierto

Ventajas

Alta adherencia a tejas y sustratos. Buen tiempo abierto para instalación.

Fácil de aplicar y mezclar.


Color que ayuda a disimular remates.

No requiere de agregar otros materiales.

Usos

Adherencia de tejas de barro, incluyendo tejas esmaltadas y naturales, en interiores y exteriores.


Preparación:

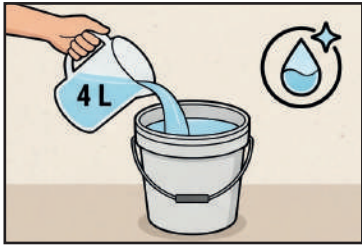


1. Agregue aproximadamente una cubeta 4 litros de agua limpia.




2. Agregar el polvo y mezclar enérgicamente hasta obtener una pasta espesa, uniforme y sin grumos.

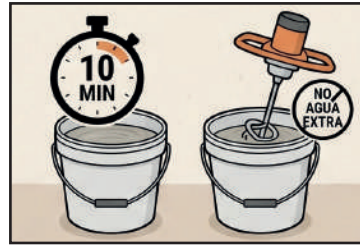

3. Dejar reposar la mezcla 10 min, pasado el tiempo revolver nuevamente sin agregar mas agua, para activar el adhesivo.

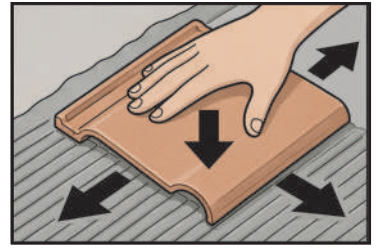

4. Coloca la pieza haciendo presión y movimientos en forma opuesta al rayado que se realizó, para evitar que queden burbujas de oxígeno atrapadas.

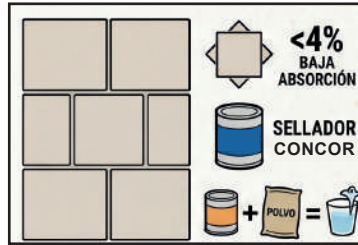

NOTA: Si requiere una mayor adherencia sobre todo en losetas de baja absorción de agua (menor al 4%) utilice sellador CONCOR en una proporción desde un litro por saco hasta la sustitución del agua, dependiendo de la adherencia y resistencia requerida.

Recomendaciones

- Cuando la temperatura ambiente sea superior a 32 °C y la humedad relativa menor al 50 %, hidrate ligeramente el sustrato con agua limpia para aprovechar al máximo el tiempo abierto de trabajo del producto. No humedezca las tejas.
- Antes de colocar la teja, asegúrese de que la losa no presente problemas de nivelación. Las diferencias de nivel pueden generar un efecto de valles y crestas; por lo tanto, se debe enrasar toda la superficie del techo a nivel de hilo utilizando PEGA TEJA.
- Se recomienda dejar un volado de la teja de entre 5 y 7 cm respecto al borde de la losa.
- Limpie periódicamente las zonas donde puedan acumularse hojas, cáscaras, ramas o residuos que obstruyan el flujo del agua de lluvia
- No se recomienda el uso de este producto sobre estructuras de metal o madera, ya que no presenta adherencia adecuada sobre estos materiales.
- Verifique que la losa cuente con una pendiente mínima del 30 % (equivalente a 16.5°).

- No instale las tejas en sentido transversal a la dirección de escurrimiento del agua de lluvia, ya que esto puede impedir un drenaje adecuado.
- Utilice cumbreras en el parteaguas de la losa, las cuales deberán instalarse y sellarse con PEGA TEJA.
- Selle correctamente todos los huecos en bordes y remates de la instalación utilizando PEGA TEJA.
- En losas con pendientes muy pronunciadas o en zonas expuestas a fuertes vientos, se recomienda complementar la instalación con un sistema de fijación mecánica, como amarre con alambre galvanizado o sujeción mediante grapas, tornillos, pijas, clavos o abrazaderas de material inoxidable.
- No se recomienda este producto para la instalación de tejas de plástico, asfálticas, de fibra de vidrio, metálicas ni de pizarra.
- Almacene el producto bajo techo, en un lugar seco y protegido de la humedad.
- Se recomienda utilizar el producto dentro del año siguiente a su fecha de fabricación (impresa en el envase).
- Evite inhalar el polvo. Utilice mascarilla durante la preparación del producto.

Preparación de superficie

Asegúrese de que la superficie sea estructuralmente sólida, resistente y estable. Limpie completamente la superficie, eliminando impurezas, polvo, aceite, grasa, agentes de curado, pinturas o cualquier sustancia extraña que pueda inhibir la adherencia del producto.

La instalación de teja no exime la necesidad de impermeabilizar la losa; por lo tanto, se recomienda que esta haya sido impermeabilizada previamente a la colocación de la teja. Se sugiere impermeabilizar con productos base cemento, si se requiere un mejor desempeño, utilizar una membrana impermeable base cemento.

El uso de estos productos garantiza la compatibilidad con PEGA TEJA y favorece una mejor adherencia y un acabado adecuado en la instalación. Evite impermeabilizar con productos acrílicos, elastoméricos o asfálticos.

Almacenamiento

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, los lugares con exceso de humedad afectan al producto formándose piedras. Evite que el producto se moje mientras se encuentre almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración el producto empieza a perder sus propiedades

Secado

El secado mínimo es obtenido de 24 a 48 hrs dependiendo la temperatura de ambiente.

Rendimiento

Varía según la aplicación, pero un rendimiento promedio es de 2.5 m² por saco de 20 kg al utilizarse en remates.

Garantía

El Pega teja CONCOR está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad y cumple con las normas y estándares que se tienen a nivel internacional. Aún así hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón el Pega teja CONCOR está defectuoso, nuestra responsabilidad se limita únicamente al reemplazo de una cantidad igual de producto. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.

* El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado



Barro 