



concor

PEGA PISOS

PEGA VENECIANO



**La mejor tecnología en
adhesivos de construcción**

Pega veneciano

0151 Color blanco/20 kg

Adhesivo especialmente formulado para la instalación de mosaico veneciano, mosaico bizantino, colorines, vitromosaico y otros recubrimientos decorativos de formato similar. Su formulación proporciona una excelente adherencia sobre superficies de concreto, sin requerir la incorporación de aditivos o selladores adicionales, ofreciendo un acabado de alta calidad y larga duración en albercas, jacuzzis, fuentes, muros, pisos y elementos decorativos.



Alta resistencia
a la compresión



Poder de adhesión y
flexibilidad



Mayor trabajabilidad



Mayor tiempo abierto

Ventajas

Excelente adherencia y resistencia mecánica.

Alto desempeño en aplicaciones interiores y exteriores.

Consistencia cremosa que facilita su aplicación.

Mezcla homogénea y de fácil preparación.

Gran capacidad de trabajo y óptimo tiempo abierto.

Baja absorción de agua.


Ideal para instalaciones en superficies verticales y horizontales.

Enriquecido con fungicida para evitar moho y hongos, ofrece alta resistencia a la compresión, gran poder de adhesión y excelente flexibilidad.

Usos

Excelente para la instalación de todo tipo de losetas cerámicas, azulejos y venecianos.


Preparación:

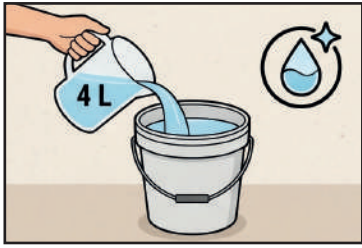

1. Agregue aproximadamente una cubeta 4.5 a 5 litros de agua limpia.




2. Agregar el polvo y mezclar enérgicamente hasta obtener una pasta espesa, uniforme y sin grumos.

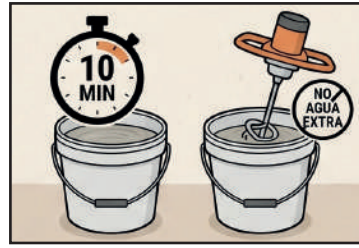


3. Dejar reposar la mezcla 10 min, pasado el tiempo revolver nuevamente sin agregar mas agua, para activar el adhesivo.




4. Con el lado liso de una llana metálica, aplique una capa delgada de adhesivo sobre la superficie haciendo presión para rellenar imperfecciones del sustrato.

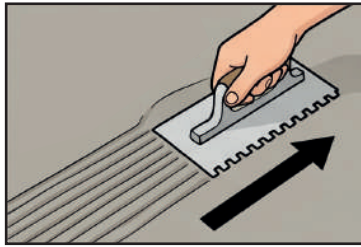

5. Aplica mas material y raye con la llana adecuada. Dejando el rayado en un solo sentido, para permitir la liberación del oxígeno.

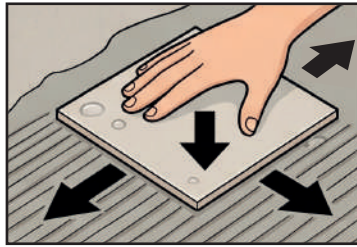

6. Coloca la pieza haciendo presión y movimientos en forma opuesta al rayado que se realizó, para evitar que queden burbujas de oxígeno atrapadas.

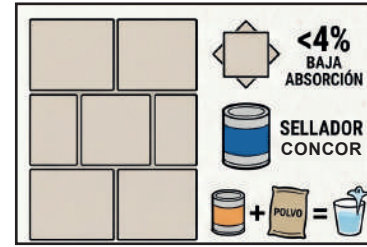

NOTA: Si requiere una mayor adherencia sobre todo en losetas de baja absorción de agua (menor al 4%) utilice sellador CONCOR en una proporción desde un litro por saco hasta la sustitución del agua, dependiendo de la adherencia y resistencia requerida.

Preparación

Agregue de 4.5 a 5 litros de agua limpia por saco de 20 kg y mezcle hasta obtener una pasta uniforme, libre de grumos y con la consistencia adecuada para su aplicación. Deje reposar la mezcla de 8 a 10 minutos y vuelva a mezclar sin adicionar más agua antes de utilizarla.

Recomendaciones

- Proteja la instalación durante las primeras 48 horas.
- Evite la exposición directa al sol, lluvia o corrientes de aire durante la aplicación.
- No aplique sobre superficies con humedad excesiva o encharcamientos.
- Respete la cantidad de agua recomendada para la mezcla.
- Utilice el producto dentro de su periodo de vida útil y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- Para aplicaciones en inmersión permanente, permita el tiempo de curado recomendado antes de poner en servicio.

Rendimiento

Rinde aproximadamente de 2.5 a 3.5 m² por saco de 20 kg, dependiendo del formato del mosaico, el espesor de aplicación y las condiciones de nivelación de la superficie.

Almacenamiento

Conserve el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la humedad. Mantenga los sacos cerrados sobre tarimas y alejados del contacto directo con el piso. Bajo estas condiciones, el producto conserva sus propiedades durante el periodo indicado en su envase.

Secado

El tiempo de secado inicial es de aproximadamente de 24 a 36 horas, dependiendo de las condiciones ambientales. El emboquillaado deberá realizarse después de 48 horas de la instalación. En aplicaciones sumergidas, como albercas o jacuzzis, se recomienda esperar un mínimo de 14 días antes del llenado para asegurar el desarrollo completo de sus propiedades mecánicas.

Garantía

El Pega Veneciano CONCOR está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad y cumple con las normas y estándares de calidad que para este producto se tiene a nivel internacional. Aún así hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón el Pega Veneciano CONCOR está defectuoso, nuestra responsabilidad se limita únicamente al reemplazo de una cantidad igual de producto. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.

* El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado



Venecianos 
Azulejos 
Cerámica 