



concor

PEGA PISOS

PISO SOBRE PISO



**La mejor tecnología en
adhesivos de construcción**

Piso sobre piso

0165 Color gris/ 20 kg

0140 Color blanco/20 kg

Modificado con resinas en polvo y productos químicos para lograr una excelente adherencia que permita instalar pisos nuevos sobre los ya existentes sin necesidad de picarlos o removerlos



Alta resistencia
a la compresión



Poder de adhesión y
flexibilidad



Mayor trabajabilidad



Mayor tiempo abierto


Ventajas

Este producto ofrece una alta adherencia y tiempo de trabajo. además tiene una granulometría controlada que permite una excelente trabajabilidad, mayor dureza y resistencia.

Usos

Excelente para la instalación de todo tipo de losetas cerámicas, azulejos, pisos cerámicos, pisos de mármol, cantera y piedra.


Preparación:

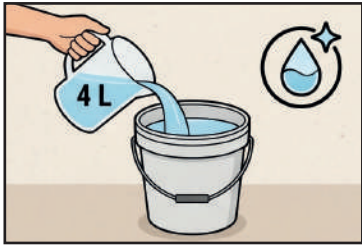

1. Agregue aproximadamente una cubeta 4 L de agua limpia.




2. Agregar el polvo y mezclar enérgicamente hasta obtener una pasta espesa, uniforme y sin grumos.

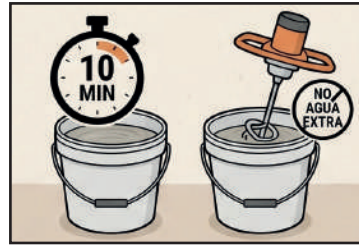


3. Dejar reposar la mezcla 10 min, pasado el tiempo revolver nuevamente sin agregar mas agua, para activar el adhesivo.




4. Con el lado liso de una llana metálica, aplique una capa delgada de adhesivo sobre la superficie haciendo presión para rellenar imperfecciones del sustrato.

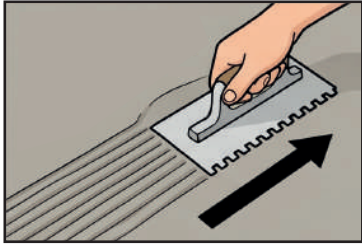


5. Aplica mas material y raye con la llana adecuada. Dejando el rayado en un solo sentido, para permitir la liberación del oxígeno.

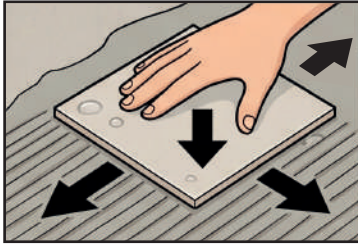

6. Coloca la pieza haciendo presión y movimientos en forma opuesta al rayado que se realizó, para evitar que queden burbujas de oxígeno atrapadas.

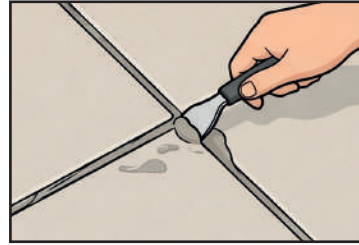

7. Retira excedentes de adhesivo fresco que quede entre las piezas para asegurar un emboquillado perfecto.

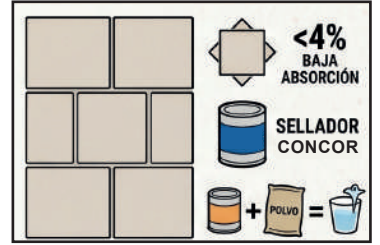

NOTA: Si requiere una mayor adherencia sobre todo en losetas de baja absorción de agua (menor al 4%) utilice sellador CONCOR en una proporción desde un litro por saco hasta la sustitución del agua, dependiendo de la adherencia y resistencia requerida.

Aplicación

La superficie a cubrir deberá estar limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que afecten una adecuada adherencia.

Aplique el Piso sobre piso con la parte plana de la llana metálica, hasta que cubra la superficie a instalar (no mayor a 1 m²) ralle con la parte dentada de la llana

con una profundidad adecuada según sea el tamaño de loseta a instalar.

No ajuste las piezas después de 15 minutos.

Rendimiento

De 3 a 4 m² por saco, dependiendo de las prácticas de instalación, superficie a recubrir y tipo de loseta a usar.

Recomendaciones

- Cuando las condiciones climatológicas mantengan una temperatura menor a 4°C no aplique el adhesivo, éste no fraguará. Si la temperatura ambiente es mayor a 34°C y el porcentaje de humedad menor al 50%, hidrate ligeramente los firmes y los muros, para así aprovechar al máximo el tiempo abierto de trabajo que el producto le ofrece.
- Sea precavido con las superficies calientes y corrientes de aire ya que éstas acelerarán el fraguado del adhesivo y se disminuirá considerablemente el tiempo abierto de trabajo.
- No aplique capas superiores a 2 cm para estos casos nivele primero con un firme de cemento y arena. Si lo hace con el adhesivo corre el riesgo de que éste se rompa

- No se recomienda para usar en superficies de madera, plásticos o metal
- Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad
- Preferentemente use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación (fecha de fabricación impresa en éste mismo envase)
- Evite inhalar el polvo, use mascarilla al preparar este producto

Secado

El secado mínimo es obtenido de 24 a 48 hrs dependiendo la temperatura de ambiente. El emboquillado deberá ser hecho 48 hrs después.

Almacenamiento

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, los lugares con exceso de humedad afectan al producto formándose piedras. Evite que el producto se moje mientras se encuentre almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración el producto empieza a perder sus propiedades

Nota: En formatos de 40 x 40 o mas grandes, se recomienda aplicar la técnica conocida como el doble untado, esto es aplicar adhesivo de manera uniforme al reverso de la pieza siguiendo el mismo rayado que el aplicado en el sustrato. Entre mas grande sea el formato necesitamos una llana de dientes más grande, como lo muestra la imagen

Llanas recomendadas:

Piezas hasta
20 x 20 cm



6 x 6 x 6 mm

Piezas hasta
33 x 33 cm



6 x 9 x 6 mm

Piezas hasta
50 x 50 cm



12 x 12 x 12 mm

Garantía

El Piso sobre Piso CONCOR está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad y cumple con las normas y estándares que este producto tiene a nivel internacional. Aún así hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón el Piso sobre Piso CONCOR está defectuoso, nuestra responsabilidad se limita únicamente al reemplazo de una cantidad igual de producto. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.

* El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado

Características	Blanco	Gris	25 kg	Especificación	Unidades
Demanda de agua	19	20	24	No aplica	%
Resistencia al corte en loseta de alta absorción de agua a 28 días	20	21	21	>11	kg / cm2
Resistencia al corte en porcelanato a 28 días	17	18	18	>11	kg / cm2
Resistencia a la compresión a 28 días	95	150	150	>60 Bco / 120 gris	kg / cm2
Tiempo abierto	60	55	22	>25	Minutos
Dureza	67	70	70	>60 Bco / > 65 Gris	Shore D
Absorción de agua	16	13	13	<25 Bco / <17 gris	%
Sulfatos totales	0.75	0.90	0.90	<1.5	%



Disponible en blanco y gris

- Instalación de piezas venecianas
- Piso y azulejo sobre uno ya existente
- Instalación de vidrio block y porcelanatos
- Sobre firmes de concreto, block, ladrillo, barro
- Losetas de alta, media, baja y nula absorción de agua