



concor

PEGA PISOS

PULIDO PISOS



Pulido pisos

0170 Gris / 20 kg

Mortero de cemento portland con aditivos especiales para lograr un acabado liso y pulido. Incluye cemento Portland, agregados finos, y aditivos químicos que mejoran su trabajabilidad, adherencia y durabilidad.



Mayor
Rendimiento



Poder de adhesión y
flexibilidad



Mayor trabajabilidad



Mayor brillo

Ventajas


Brinda un excelente tiempo de trabajo y su aplicación es muy sencilla en capa muy delgada. Permite la salida de humedad y la relación costo-rendimiento es ideal comparado con otros recubrimientos, se fija con rapidez.

Usos

Puede utilizarse para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo pisos residenciales y comerciales.

**La mejor tecnología en
adhesivos de construcción**


Preparación:

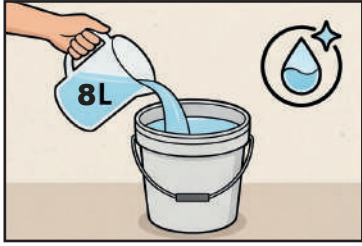

1. Agregue aproximadamente una cubeta 8 L de agua limpia.



2. Agregar el polvo y mezclar enérgicamente hasta obtener una pasta espesa, uniforme y sin grumos.

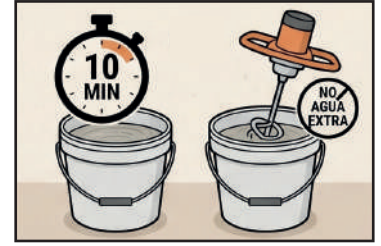

3. Dejar reposar la mezcla 10 min, pasado el tiempo revolver nuevamente sin agregar mas agua, para activar el adhesivo.

Preparación

La superficie de concreto debe estar limpia, seca, nivelada y libre de cualquier contaminante que pueda afectar la adherencia del pulido

Recomendaciones

Limpie muy bien la superficie donde aplicará ya que deberá estar libre de polvo, grasas y otras suciedades.

Se recomienda lavar las herramientas y/o maquinarias con agua mientras el producto sigue fresco. Una vez endurecido se dificultará su eliminación.

Las superficies de mortero o concreto deberán haber curado antes de aplicar el Pulido pisos.

No aplicar con temperaturas menores a 5°C y mayores a 38°C.

Secado

El secado mínimo es obtenido de 24 a 48 hrs dependiendo la temperatura de ambiente. El emboquillado deberá ser hecho 48 hrs. después.

Pulido y abrillantado

Se utiliza maquinaria especializada con discos diamantados para desbastar, nivelar y pulir la superficie, seguido de abrillantado para lograr el brillo deseado.

Aplicación

Con la parte lisa de la llana, extienda una capa de Pulido pisos CONCOR, emparejar bien el material y quitar el exceso de material

El mortero se aplica en capas delgadas, y se alisa para lograr una superficie uniforme.

Almacenamiento

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, los lugares con exceso de humedad afectan al producto formándose piedras. Evite que el producto se moje mientras se encuentre almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración el producto empieza a perder sus propiedades

Sellado y protección:

Se puede aplicar un sellador para proteger la superficie pulida y mejorar su resistencia a las manchas.

Consideraciones Importantes:

Seguridad: Utilizar equipo de protección personal como guantes, gafas y mascarilla.

Rendimiento:

El rendimiento del material puede variar según el espesor de la capa, la preparación de la superficie y la técnica de aplicación.

Precauciones:

- No exceda la cantidad de agua indicada en la mezcla, ya que puede provocar variaciones de color y disminución en la resistencia.
- Para aplicaciones en temperaturas superiores a 30 °C, mantenga la superficie fresca humedeciéndola ligeramente sin generar encharcamientos; en exteriores, procure dar sombra al área de trabajo.
- En superficies expuestas a sol directo, enfríe previamente con agua limpia sin saturar y, de ser posible, proporcione sombra o trabaje cuando no exista exposición directa al sol.
- No instale en exteriores descubiertos si se prevén lluvias dentro de las 24 horas posteriores, ni cuando se esperen temperaturas de congelación en ese mismo periodo.
- Espere un mínimo de 72 horas antes de realizar limpieza intensiva o con detergentes en el área terminada.

Garantía

El Pulido pisos CONCOR está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad y cumple con las normas y estándares que se tienen a nivel internacional. Aún así hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón el Pulido pisos CONCOR está defectuoso, nuestra responsabilidad se limita únicamente al reemplazo de una cantidad igual de producto. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.

Notas:

Los rendimientos aquí presentados pueden variar dependiendo las condiciones de la superficie, las herramientas utilizadas, y los métodos de trabajo empleados.

Mantenimiento:

El pulido pisos requiere un mantenimiento adecuado para preservar su apariencia y durabilidad. Se recomienda limpieza regular con productos específicos y evitar el uso de productos abrasivos.

* El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado



Pisos de concreto 