



# concor

PEGA PISOS

## TEXTURIZADO BLINDADO



**La mejor tecnología en  
adhesivos de construcción**

### Texturizado blindado

0150 Blanco / 20 kg  
0350 Blanco XL / 25 kg

Recubrimiento de muy alto tiempo de trabajo formulado específicamente para dar acabados decorativos y texturizar.



Resistencia a cambios bruscos de temperatura



Poder de adhesión y flexibilidad



Mayor trabajabilidad



Mayor tiempo abierto

### Ventajas

Brinda un excelente tiempo de trabajo y su aplicación es muy sencilla. Permite la salida de humedad y la relación costo-rendimiento es ideal comparado con otros recubrimientos.

### Usos

Puede utilizarse para:

- Aplicarlo sobre concreto en interiores,
- Aplicarlo sobre concreto en exteriores.
- Aplicarlo sobre paneles de fibrocemento y aplicarlo sobre paneles de yeso.


## Preparación:



1. Agregue aproximadamente una cubeta 4 a 6 litros de agua limpia.



2. Agregar el polvo y mezclar enérgicamente hasta obtener una pasta espesa, uniforme y sin grumos.

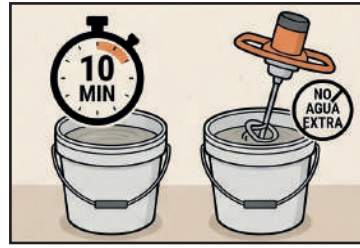

3. Dejar reposar la mezcla 10 min, pasado el tiempo revolver nuevamente sin agregar mas agua, para activar el adhesivo.



4. Con el lado liso de una llana metálica, aplique una capa delgada de adhesivo sobre la superficie haciendo presión para rellenar imperfecciones del sustrato.

## Preparación

Poner en un recipiente de 4 a 6 de agua limpia. Agregar un saco de 20 kg de Texturizado CONCOR mezclar simultáneamente, se recomienda utilizar batidor eléctrico. Mezclar hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos.

Dejar reposar 10 minutos, volver a batir y no adicionar más agua.

## Recomendaciones

Limpie muy bien la superficie donde aplicará ya que deberá estar libre de polvo, grasas y otras suciedades.

Se recomienda lavar las herramientas y/o maquinarias con agua mientras el producto sigue fresco. Una vez endurecido se dificultará su eliminación.

Las superficies de mortero o concreto deberán haber curado antes de aplicar el mortero.

No aplicar con temperaturas menores a 5°C y mayores a 38°C

No aplicar con temperaturas menores a 5°C y mayores a 38°C.

## Secado

El secado mínimo es obtenido de 24 a 48 hrs dependiendo la temperatura de ambiente. El emboquillado deberá ser hecho 48 hrs después.

## Aplicación

Con la parte lisa de la llana, extienda una capa de Texturizados blindado CONCOR, emparejar bien el material, quitar el exceso de material y dar textura con flota dura o un trozo de poliestireno, tallando suavemente en forma lineal o circular.

## Almacenamiento

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, los lugares con exceso de humedad afectan al producto formándose piedras. Evite que el producto se moje mientras se encuentre almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración el producto empieza a perder sus propiedades

## Precauciones:

- No exceda la cantidad de agua indicada en la mezcla, ya que puede provocar variaciones de color y disminución en la resistencia.
- Para aplicaciones en temperaturas superiores a 30 °C, mantenga la superficie fresca humedeciéndola ligeramente sin generar encharcamientos; en exteriores, procure dar sombra al área de trabajo.
- En superficies expuestas a sol directo, enfríe previamente con agua limpia sin saturar y, de ser posible, proporcione sombra o trabaje cuando no exista exposición directa al sol.
- No instale en exteriores descubiertos si se prevén lluvias dentro de las 24 horas posteriores, ni cuando se esperen temperaturas de congelación en ese mismo periodo.
- Espere un mínimo de 72 horas antes de realizar limpieza intensiva o con detergentes en el área terminada.

## Rendimiento

Aproximadamente 8 m, dependiendo de las prácticas de instalación, superficie recubrir, tipo y tamaño de recubrimiento.

## Garantía

El Texturizado CONCOR está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad y cumple con las normas y estándares que se tienen a nivel internacional. Aún así hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón el Texturizado CONCOR está defectuoso, nuestra responsabilidad se limita únicamente al reemplazo de una cantidad igual de producto. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.

## Notas:

Los rendimientos aquí presentados pueden variar dependiendo las condiciones de la superficie, las herramientas utilizadas, y los métodos de trabajo empleados.

\* El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado



- Sobre paneles de yeso
- Sobre cemento en interiores
- Sobre cemento en exteriores
- Sobre paneles de fibrocemento